



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  
เรื่อง เพยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น  
(ห้วยอมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

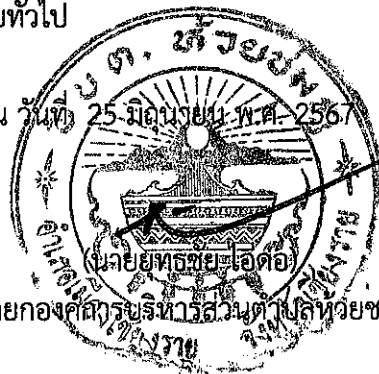
\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น (ห้วยอมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 พิกัด 47Q565242E 2203188N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 333,000.00 บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ซึ่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (ห้วยอมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 334,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ 11 สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัด 47Q 565242E 2203188N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 21 มิถุนายน 2567..... เป็นเงิน 333,000..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ..... ลายมือชื่อ.....
  - 7.2 นายประเวศ ปัญญา..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ.....
  - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ.....

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไช้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

**สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง**

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย




แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พิกัด 565242E 2203188N

แบบรายการ : ปร. 4 ,ปร.5 และ ปร. 6 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

งบประมาณ 333,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |         |  |                    |                   |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| 1 ..... |  นายเสน่ห์ อูปละ            | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 ..... |  นายประเวศ ปัญญา            | นักวิชาการศึกษา    | เป็นกรรมการ       |
| 3 ..... |  นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ มิถุนายน 2567

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	315,256.53	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	18,384.34	
3	กลุ่มงาน/งาน .....		
4	กลุ่มงาน/งาน .....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	333,640.86	
	ราคากลาง	333,000.00	
	ราคากลาง	( สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |   |                                  |                    |                   |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | ..... นายเสน่ห์ อุปละ            | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | ..... นายประเวศ ปัญญา            | นักวิชาการศึกษา    | เป็นกรรมการ       |
| 3 | ..... นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

## แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด

565152E

2203458N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

มิถุนายน 2567

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	238,527.64	1.3091	312,256.53	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน พ.ค.2567
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	18,384.34	1.00	18,384.34	ป้ิม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง ( รถหกล้อ )
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			330,640.86	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			333,640.86	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			333,000.00	
	(สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |   |                                  |                    |                   |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | ..... นายสมนธ์ อุษละ             | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | ..... นายประเวศ ปัญญา            | นักวิชาการศึกษา    | เป็นกรรมการ       |
| 3 | ..... นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หอย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หอย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 565242E 2203188N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม (ขนาด 6.00 x 6.00 x 2.50 เมตร)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่	64.00	ตร.ม.	-	-	3.90	249.60	249.60	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	167.83	ตร.ม.	-	-	133.00	22,321.39	22,321.39	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ 50%	83.92	ลบ.ฟ.	452.10	37,937.95	-	-	37,937.95	
	- ตะปู	41.96	ก.ก.	56.07	2,352.56	-	-	2,352.56	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 ม.ม.	2.718	ตัน	24,767.76	67,318.77	3,300.00	8,969.40	76,288.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	81.54	ก.ก.	51.40	4,191.16	-	-	4,191.16	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 ม.ม.	3.00	เมตร	554.55	1,663.65	-	-	1,663.65	
	1.4 งานคอนกรีต ( กรณีผสมเอง )								
	- งานคอนกรีต St.240 kg./sq.cm. (cube)	25.31	ลบ.ม.	1,886.89	47,760.87	498.00	12,605.38	60,366.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				161,224.95		44,145.77	205,370.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 565242E 2203188N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				161,224.95		44,145.77	205,370.72	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง + ผนัง	157.16	ตร.ม.	52.87	8,309.30	100.00	15,716.00	24,025.30	
	2.2 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	104.96	ตร.ม.	36.87	3,869.46	34.00	3,568.64	7,438.10	
	2.3 งานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก								
	- ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ฟุต	465.42	465.42	-	-	465.42	
	- ท่ออง 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	4.00	ตัว	95.98	383.92	-	-	383.92	
	- ประตูน้ำอลูมิเนียม PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	126.17	126.17	-	-	126.17	
	- ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก (คิด 30%)	1.00	งาน	-	-	311.07	311.07	368.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				174,729.23		63,741.48	238,527.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 565242E 2203188N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				174,729.23		63,741.48	238,527.64	
	รวมยอดทั้งหมด				174,729.23		63,741.48	238,527.64	
	Factor F = 1.3091			1.3091				312,256.53	
	ป้ายโครงการ			1 ป้าย				3,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							315,256.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							315,000.00	
	ตัวอักษร			(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1..... นายเสน่ห์ อุปละ
- 2..... นายประเวศ ปัญญา
- 3..... นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

- ผู้อำนวยการกองช่าง  
นักวิชาการศึกษา  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- เป็นประธานกรรมการ  
เป็นกรรมการ  
เป็นกรรมการ



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
**(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)**

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      แบบเลขที่      ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์      ตำแหน่ง      ผู้ช่วยนายช่างโยธา      เมื่อวันที่      มิถุนายน 2567

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร      หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์)	9.540	ตัน	1597.56	
2	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ)	14.200	ลบ.ม.	1853.44	
3	ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย)	25.790	ลบ.ม.	10286.40	
4	ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น)	2.718	ตัน	455.15	
5	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายละเอียด)	5.300	ลบ.ม.	691.78	
6	ค่าจ้างเหมารถแบล็คโฮตต์ดิน	1.000	งาน	3500.00	
<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>				<b>18,384.34</b>	